




# アイバックス エフエックス i3AQS-FX

Ver 4.11

安全で安心なネットワークを提供する RADIUS・DHCP アプライアンス

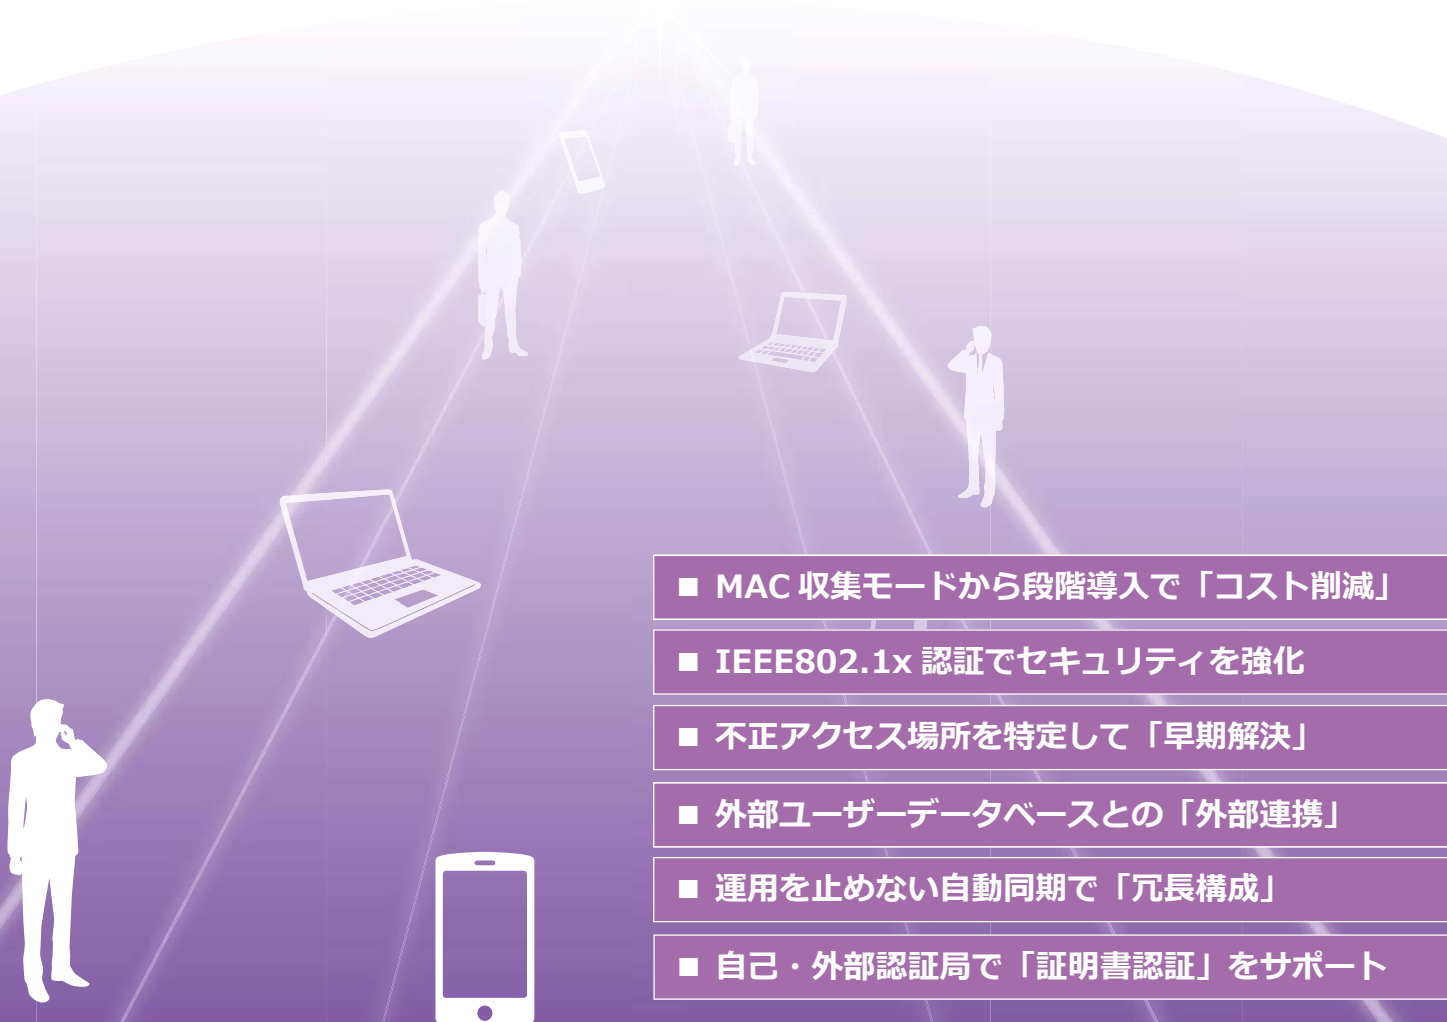

- MAC 収集モードから段階導入で「コスト削減」
- IEEE802.1x 認証でセキュリティを強化
- 不正アクセス場所を特定して「早期解決」
- 外部ユーザーデータベースとの「外部連携」
- 運用を止めない自動同期で「冗長構成」
- 自己・外部認証局で「証明書認証」をサポート

## 製品仕様

### 機能仕様

802.1X 認証	EAP-TLS, EAP-MD5, EAP-PEAP(MS-CHAPv2, GTC), EAP-TTLS(PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, GTC), PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
MAC 収集	MAC アドレスを収集
認証局 (CA)	自己認証局、外部認証局
冗長機能	クライアント、DHCP、設定情報
DHCP	固定、ダイナミックに IP アドレスを払い出す
AD / LDAP 連携	AD/LDAP のユーザー情報を参照して認証する
UPS 連携	UPS と連携して給電停止時に対応する
syslog 連携	syslog サーバにログ出力する
SNMP 連携	SNMP でシステム状況を出力する
VLAN 毎申請承認	VLAN毎に利用申請して管理者が承認する
RADIUSプロキシ	他RADIUSサーバに認証要求を転送する
VPN 認証	VPN 機器にサーバ証明書を発行する
管理アクセス制限	管理画面にアクセスするネットワークを制限する
認証統計	認証結果をグラフ表示する
DHCP リース統計	DHCP のリース状況をグラフ表示する
プロファイル適用	任意 Attribute を作成して認証時に適用する
OTP 認証	ワンタイムパスワード認証
SES 連携	AT-SESC*1と連携する (AT-SESC連携オプション要)
接続時間帯制御	クライアント毎に接続時間帯を制御する

\*1…AT-SESCは、アライドテレシス社製アクセス制御、監視、管理するコントローラです。

### ハードウェア仕様



C P U	2.2GHz - 2.6GHz
メモリ	8GB
H D D	1TB
通信速度	10Mbps/100Mbps/1000Mbps
消費電力	74.1W
重量	3.7 kg
外形寸法	437 (W) x 249 (D) x 43 (H) mm (突起部含まず)
適合規格	VCCI Class A, RoHS

### 対応スイッチ

- アライドテレシス
- Extreme Networks
- Juniper Networks
- Extricom
- その他 RADIUS 認証可能なスイッチ

- 利用可能な詳細機器については各メーカーの詳細情報をご確認ください。
- 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

## 製品価格

製品型番	仕様	価格
※下記、xxxにはライセンス数相当の100, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 30000が入ります。		
iBAQS-FX-S05-xxx-Z1/Z5	アプライアンス通常版 クライアント数：xxx 1年/5年保守付き	オープン
iBAQS-FX-RD-S05-xxx-Z1/Z5	アプライアンス冗長版 クライアント数：xxx 1年/5年保守付き	オープン
iBAQS-FX-VA-xxx-Z1/Z5	仮想アプライアンス通常版 クライアント数：xxx 1年/5年保守付き	オープン
iBAQS-FX-RD-VA-xxx-Z1/Z5	仮想アプライアンス冗長版 クライアント数：xxx 1年/5年保守付き	オープン
iBAQS-FX-S05-xxx 保守	アプライアンス通常版 クライアント数：xxx 1年保守更新	オープン
iBAQS-FX-RD-S05-xxx 保守	アプライアンス冗長版 クライアント数：xxx 1年保守更新	オープン
iBAQS-FX-VA-xxx 保守	仮想アプライアンス通常版 クライアント数：xxx 1年保守更新	オープン
iBAQS-FX-RD-VA-xxx 保守	仮想アプライアンス冗長版 クライアント数：xxx 1年保守更新	オープン
iBAQS-FX-OP-SES	AT-SESC*1連携オプション	オープン

●本製品ご購入の際には有償サポートサービスのご契約が必要となります。 ●各製品からのアップグレード版も準備しております。

## 保守・サービス

保守名	内容
代替機配送サービス	障害が発生した場合、代替機を先出ししてお届けします。※アプライアンス版のみ
技術サポート	製品の使用方法や故障・障害時のお問い合わせを電話および E-Mail で受け付けます。 ※土日祝日および当社指定休日を除く。
バージョンアップ	製品のバージョンアップモジュールを提供します。 ※24時間365日

## 製品に関するお問い合わせや最新情報は…

Web サイト ▶ <https://www.ib-sol.co.jp/fx/> 検索サイトからアクセスする場合には

電話番号 ▶ **0776-38-6373** 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝 ならびに当社の定める休業日を除く平日)

メール ▶ [support.ibaqs@ib-sol.co.jp](mailto:support.ibaqs@ib-sol.co.jp)

- ⚠ 安全に関するご注意
  - ご利用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  - 水、湿気、湯気、ほこりなどの多い場所に設置しないでください。故障の原因となることがあります。正しい電源、電圧および環境条件でお使いください。

**IBSolution** アイビーソリューション株式会社

〒918-8152  
 福井県福井市今市町 66-20-2 ベルテクス福井本ビル 4F  
 Tel. 0776-38-6373 Fax. 0776-38-5341 URL. [www.ib-sol.co.jp](http://www.ib-sol.co.jp)  
 ●本文中に記載されている商品名、および社名はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。  
 ●仕様・デザインは予告なく変更することがあります。 予めご了承下さい。

お問い合わせ先  
 テケネットワークス株式会社  
 〒135-0047 東京都江東区富岡2-11-18 4F  
<https://www.tekenetworks.co.jp/>  
 Tel : 03-4563-2085 Fax : 03-4563-2086